

Edelstahltastatur EKM-05

Frontpanel-Einbau




Abbildung
deutsches Layout

Übersicht:

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (Ik07)
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 99 Tasten inkl. Funktionstasten und Nummernblock
- Touchpad 62,5 x 46,5
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten:

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

99 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Touchpad MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 420 x 145 x 34mm / 2100g

Zeichnung:

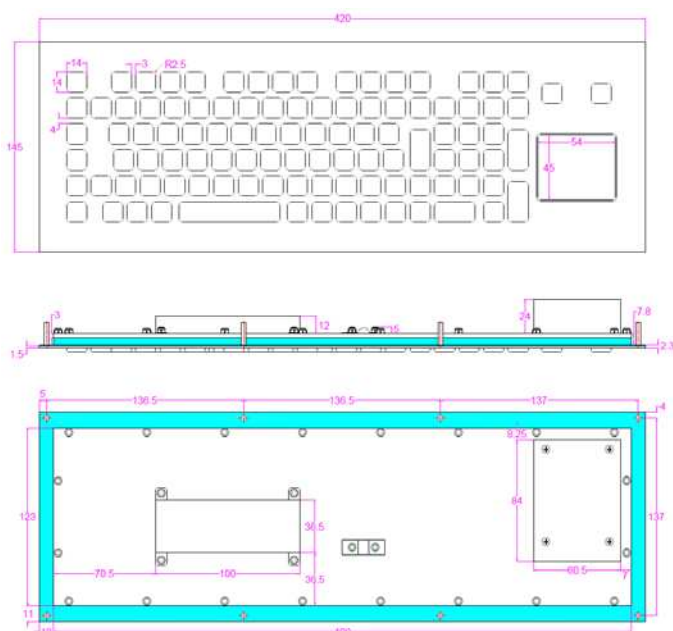

Bestelldaten:

10020332	EKM-05 PS/2 dt. Langhub
10020333	EKM-05 PS/2 dt. Kurzhub
10020334	EKM-05 PS/2 US Langhub
10020335	EKM-05 PS/2 US Kurzhub
10020336	EKM-05 USB dt. Langhub
10020337	EKM-05 USB dt. Kurzhub
10020338	EKM-05 USB US kurzhub
10020339	EKM-05 USB US Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKM-07

Frontpanel-Einbau



Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 79 Tasten, Funktionstasten
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

79 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)
Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 361 x 145 x 34mm

Zeichnung

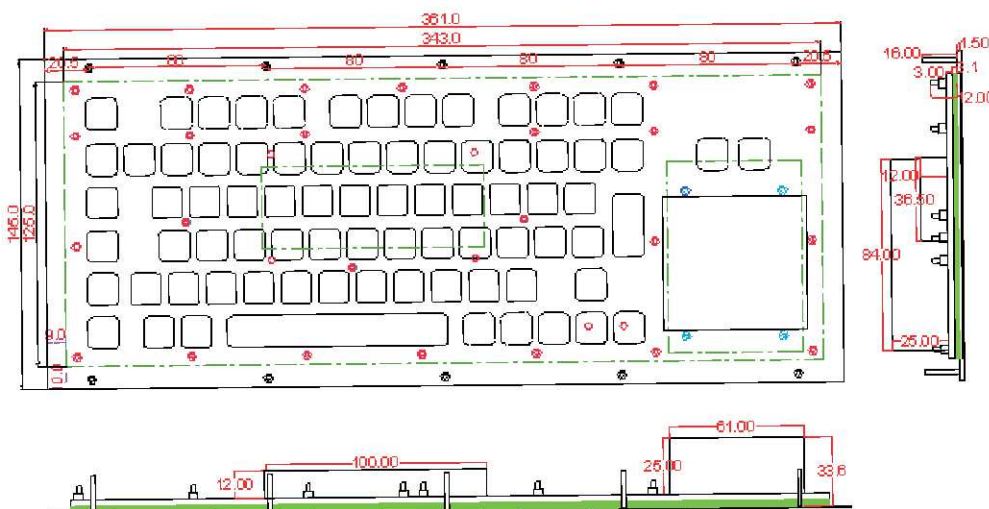

Bestelldaten

10020348	EKM-07 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020349	EKM-07 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020350	EKM-07 PS/2 US-Layout Langhub
10020351	EKM-07 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020352	EKM-07 USB deutsches Layout Langhub
10020353	EKM-07 USB deutsches Layout Kurzhub
10020354	EKM-07 USB US-Layout Langhub
10020355	EKM-07 USB US-Layout Kurzhub

Edelstahltastatur EKM-08

Frontpanel-Einbau



Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 68 Tasten
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

68 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)
Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 361 x 125 x 34mm

Zeichnung

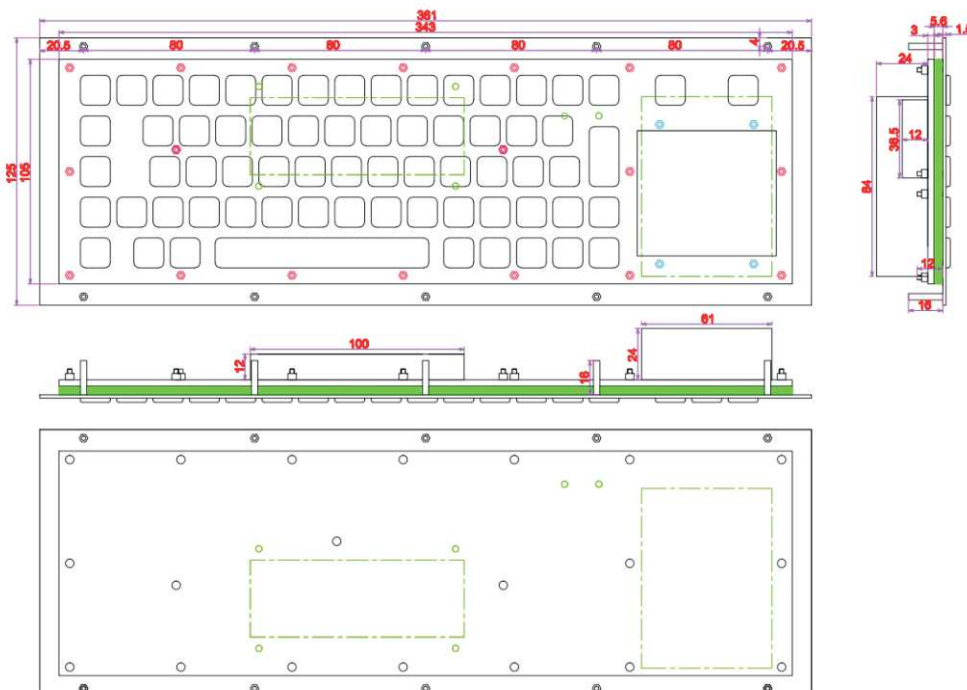

Bestelldaten

10020356	EKM-08 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020357	EKM-08 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020358	EKM-08 PS/2 US-Layout Langhub
10020359	EKM-08 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020360	EKM-08 USB deutsches Layout Langhub
10020361	EKM-08 USB deutsches Layout Kurzhub
10020362	EKM-08 USB US-Layout Langhub
10020363	EKM-08 USB US-Layout Kurzhub

Edelstahltastatur EKB-03

Backpanel-Einbau



Beispiel Layout: US

Übersicht

- Vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 69 Tasten
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

69 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)
Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 343 (367) x 105 (129) x 34mm

Zeichnung

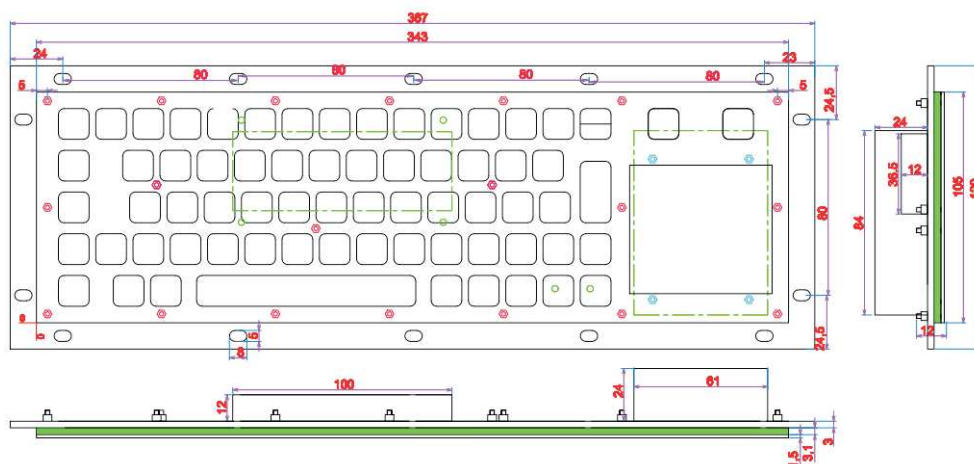

Bestelldaten

10020420	EKB-03 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020421	EKB-03 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020422	EKB-03 PS/2 US-Layout Langhub
10020423	EKB-03 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020424	EKB-03 USB deutsches Layout Langhub
10020425	EKB-03 USB deutsches Layout Kurzhub
10020426	EKB-03 USB US-Layout Langhub
10020427	EKB-03 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKB-04

Backpanel-Einbau



Abbildung DE / Web-Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 69 Tasten
- Touchpad 56 x 45mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

69 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Touchpad 56 x 45mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 392 (416) x 110 (134) x 34mm / 1700g

Zeichnung

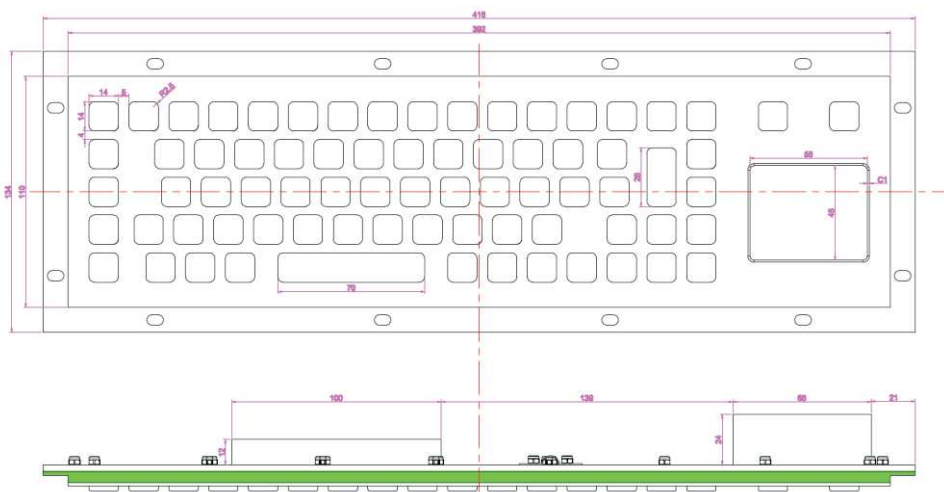

Bestelldaten

10020428	EKB-04 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020430	EKB-04 PS/2 US-Layout Langhub
10020432	EKB-04 USB deutsches Layout Langhub
10020434	EKB-04 USB US-Layout Langhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKB-10

Backpanel-Einbau



Abbildung Russisch / Web-Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur mit Touchpad (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 81 Tasten, inkl. Nummernblock
- Touchpad 62,5 x 46,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

81 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)
Touchpad 62,5 x 46,5mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 392 (416) x 110 (134) x 34mm / 2000g

Zeichnung

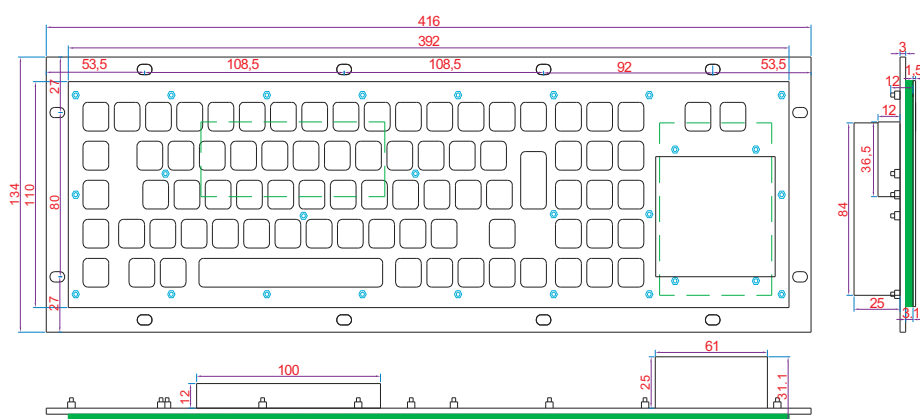

Bestelldaten

10020460	EKB-10 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020461	EKB-10 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020462	EKB-10 PS/2 US-Layout Langhub
10020463	EKB-10 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020464	EKB-10 USB deutsches Layout Langhub
10020465	EKB-10 USB deutsches Layout Kurzhub
10020466	EKB-10 USB US-Layout Langhub
10020467	EKB-10 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout