


Edelstahltastatur EKM-09

Frontpanel-Einbau

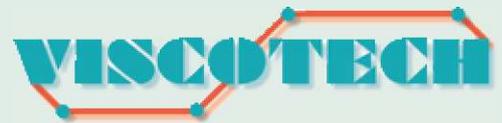

Tastatur: EKM-09-Langhub
Beispiel Layout: US/Web

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 95 Tasten, Funktionstasten und Nummernblock
- Tastenhub 2mm oder 0,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

95 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 340 x 145 x 34mm

Zeichnung

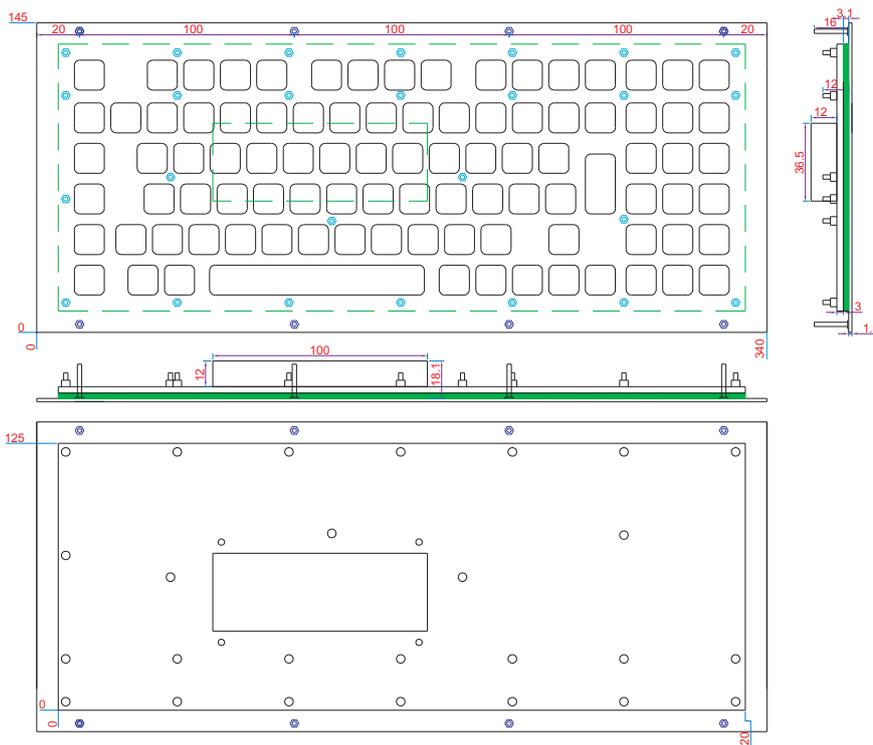

Bestelldaten

10020364	EKM-09 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020365	EKM-09 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020366	EKM-09 PS/2 US-Layout Langhub
10020367	EKM-09 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020368	EKM-09 USB deutsches Layout Langhub
10020369	EKM-09 USB deutsches Layout Kurzhub
10020370	EKM-09 USB US-Layout Langhub
10020371	EKM-09 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonder- layout

Edelstahltastatur EKM-10

Frontpanel-Einbau



Abbildung: DE Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 64 Tasten
- Tastenhub 2mm oder 0,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

64 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 290 x 125 x 20mm / 1300g

Zeichnung

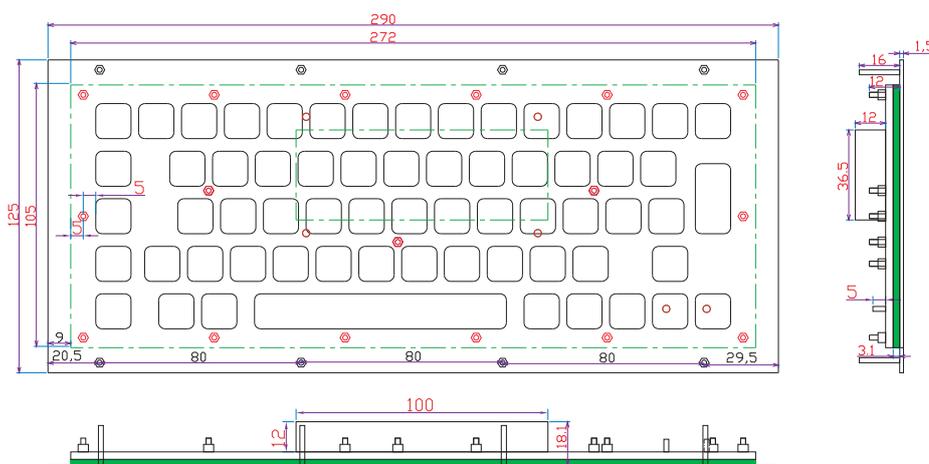

Bestelldaten

10020372	EKM-10 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020373	EKM-10 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020374	EKM-10 PS/2 US-Layout Langhub
10020375	EKM-10 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020376	EKM-10 USB deutsches Layout Langhub
10020377	EKM-10 USB deutsches Layout Kurzhub
10020378	EKM-10 USB US-Layout Langhub
10020379	EKM-10 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKM-11

Frontpanel-Einbau

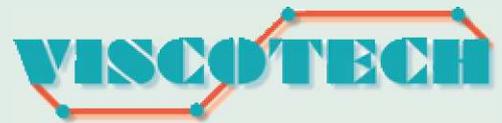


Abbildung US Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 77 Tasten, Funktionstasten
- Tastenhub 2mm oder 0,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

77 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 - +70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 290 x 145 x 20mm / 1400g

Zeichnung

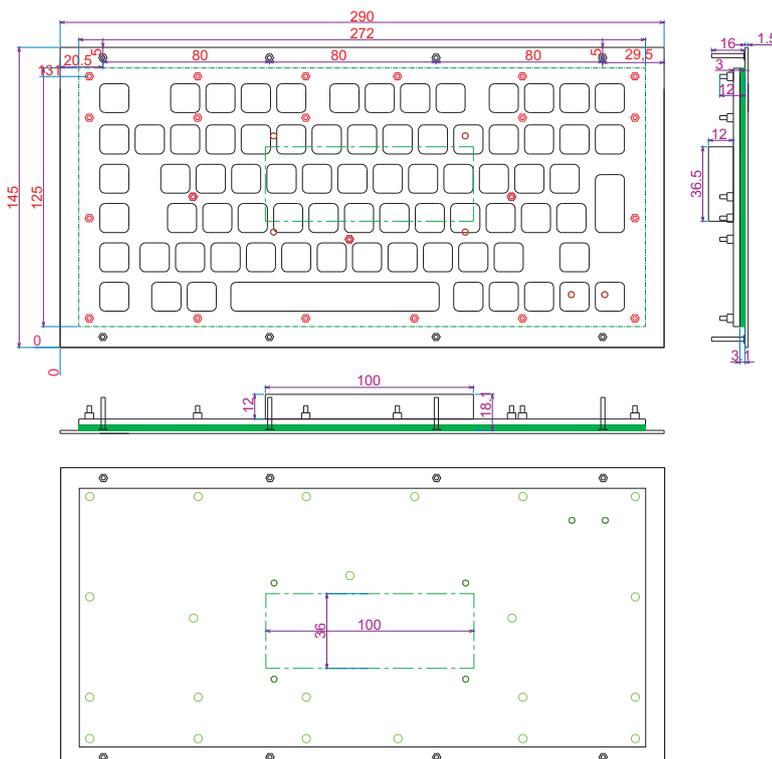

Bestelldaten

10020380	EKM-11 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020381	EKM-11 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020382	EKM-11 PS/2 US-Layout Langhub
10020383	EKM-11 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020384	EKM-11 USB deutsches Layout Langhub
10020385	EKM-11 USB deutsches Layout Kurzhub
10020386	EKM-11 USB US-Layout Langhub
10020387	EKM-11 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKM-13

Frontpanel-Einbau



Abbildung US / Web-Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 79 Tasten, Nummernblock
- Tastenhub 2mm oder 0,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

79 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C



Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 340 x 125 x 20mm / 1600g

Zeichnung

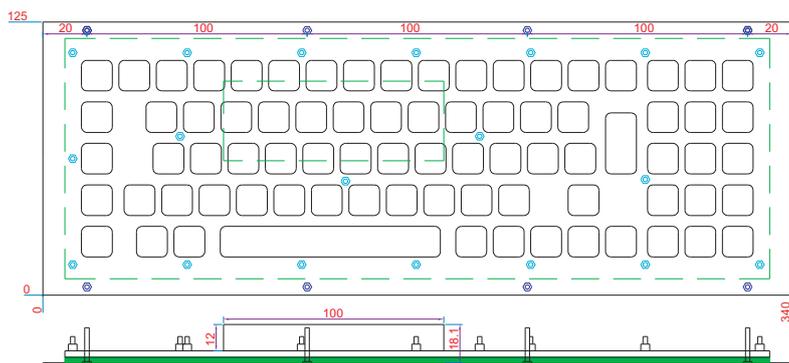

Bestelldaten

10020396	EKM-13 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020397	EKM-13 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020398	EKM-13 PS/2 US-Layout Langhub
10020399	EKM-13 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020400	EKM-13 USB deutsches Layout Langhub
10020401	EKM-13 USB deutsches Layout Kurzhub
10020402	EKM-13 USB US-Layout Langhub
10020403	EKM-13 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKB-05

Backpanel-Einbau

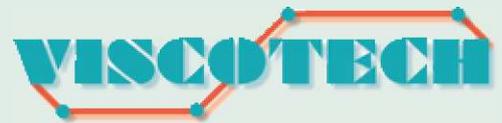


Abbildung US / Web-Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 79 Tasten inkl. Nummernblock
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

79 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 320 (344) x 105 (129) x 20mm / 1600g

Zeichnung

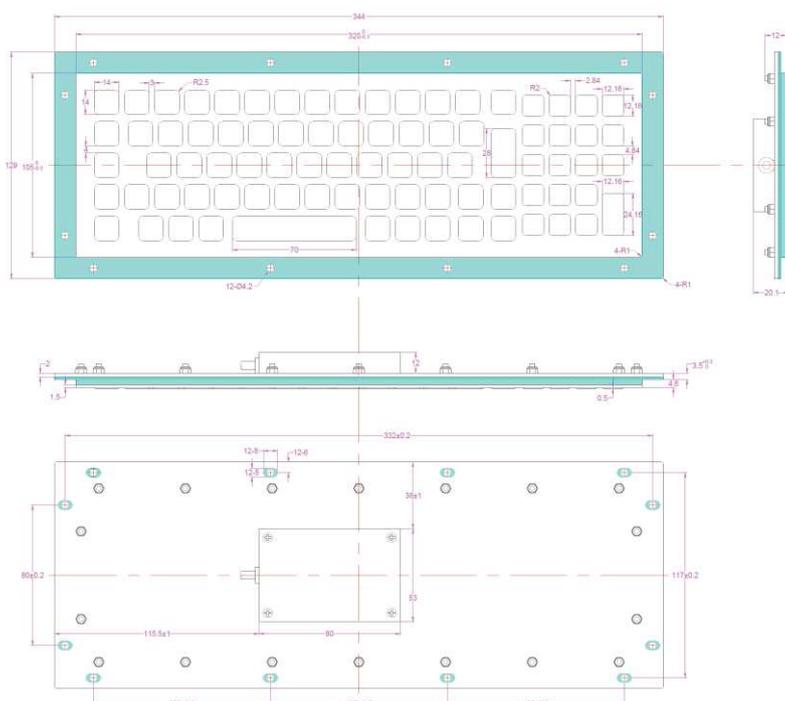

Bestelldaten

10020436	EKB-05 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020437	EKB-05 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020438	EKB-05 PS/2 US-Layout Langhub
10020439	EKB-05 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020440	EKB-05 USB deutsches Layout Langhub
10020441	EKB-05 USB deutsches Layout Kurzhub
10020442	EKB-05 USB US-Layout Langhub
10020443	EKB-05 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKB-07

Backpanel-Einbau

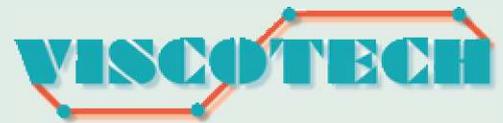


Abbildung DE-Layout
Langhub

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 68 Tasten
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- Clean-Funktion
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

68 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 272 (296) x 105 (129) x 20mm / 1200g

Zeichnung

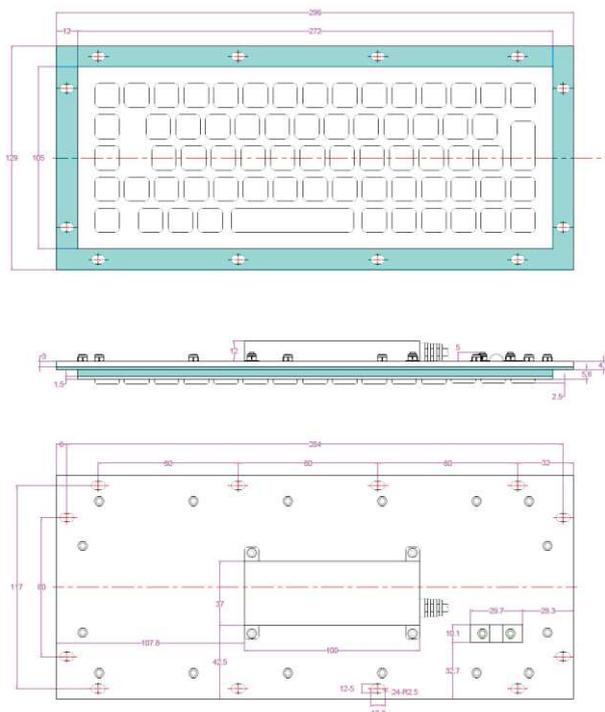

Bestelldaten

10020444	EKB-07 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020446	EKB-07 PS/2 US-Layout Langhub
10020447	EKB-07 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020448	EKB-07 USB deutsches Layout Langhub
10020449	EKB-07 USB deutsches Layout Kurzhub
10020450	EKB-07 USB US-Layout Langhub
10020451	EKB-07 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

Edelstahltastatur EKB-08

Backpanel-Einbau

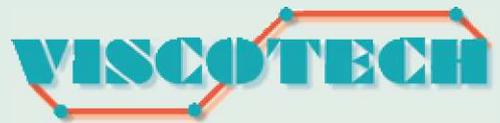


Abbildung US / Web-Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur (IK07)
- Modul für rückseitigen Einbau (Backpanel-Montage)
- 64 Tasten
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

rückseitig, Befestigung über Bohrungen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

64 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 300 (324) x 110 (134) x 20mm / 1200g

Zeichnung

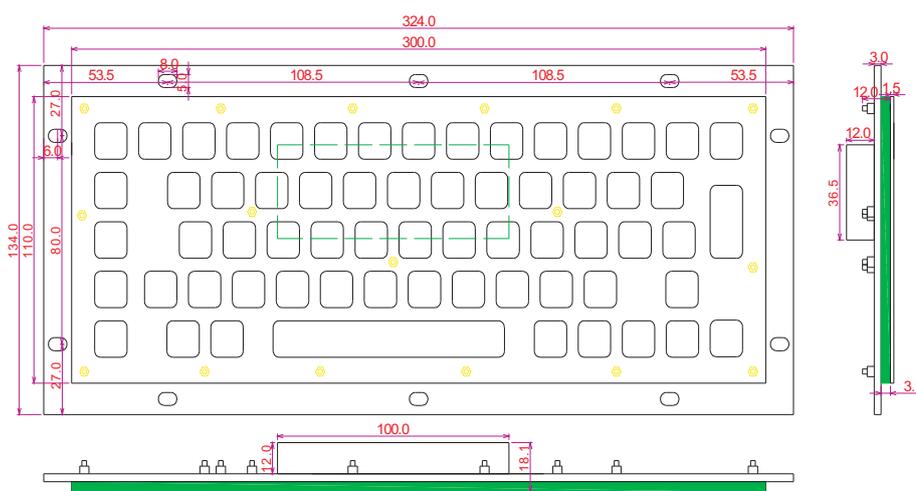

Bestelldaten

10020452	EKB-08 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020453	EKB-08 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020454	EKB-08 PS/2 US-Layout Langhub
10020455	EKB-08 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020456	EKB-08 USB deutsches Layout Langhub
10020457	EKB-08 USB deutsches Layout Kurzhub
10020458	EKB-08 USB US-Layout Langhub
10020459	EKB-08 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout