

# Folientastatur FKM-03

## Frontpanel-Einbau

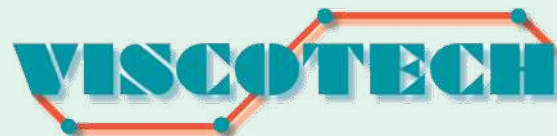


Abbildung US-Layout

### Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 108 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- optischer Trackball 38mm (800dpi)
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe weiß, schwarz oder grau

### Technische Daten:

#### **Einbau:**

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

#### **Schnittstellen:**

PS/2 oder USB

#### **Tasten / Material:**

108 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,

Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)

Trackball, MS-Maus kompatibel, Edelstahl oder Resin

#### **Temperaturbereich:**

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### **Schutzklasse frontseitig:**

IP65

#### **Abmessungen:**

ca. 410 x 160 mm / 1500g

### Zeichnung:

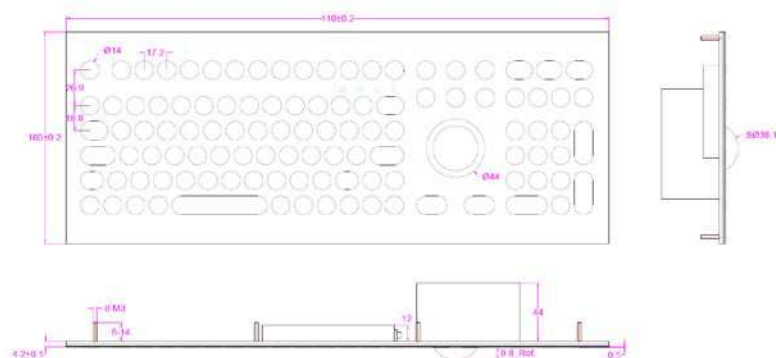

### Bestelldaten:

**FKM-03**

# Folientastatur FKM-04

## Frontpanel-Einbau

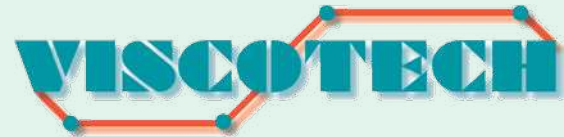


Abbildung US-Layout

### Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 82 Tasten, Funktionstasten, und Clean-Funktion
- optischer Trackball 25mm (800dpi)
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe weiß oder schwarz

### Technische Daten:

#### **Einbau:**

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

#### **Schnittstellen:**

PS/2 oder USB

#### **Tasten / Material:**

82 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,

Tastenhub: ~0,45mm (3,5N)

Trackball, MS-Maus kompatibel, Edelstahl oder Resin

#### **Temperaturbereich:**

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### **Schutzklasse frontseitig:**

IP65

#### **Abmessungen:**

ca. 343 x 125 mm / 1300g

### Zeichnung:

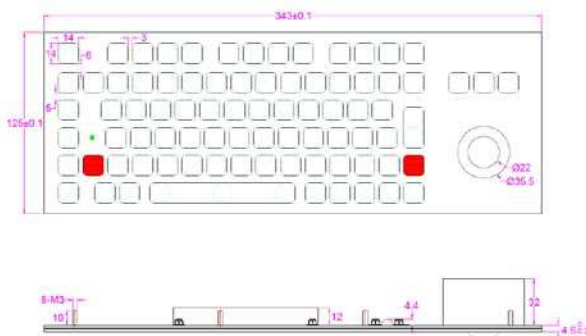


### Bestelldaten:

**FKM-04**



**VISCOTECH**



### Technische Daten:

- ca. 410 x 160 mm / 1600g

VISCOTECH \* Tel.: +49-(0)2751-9209703 \* email: [info@va-tastatur.de](mailto:info@va-tastatur.de) \* web: [www.va-tastatur.de](http://www.va-tastatur.de)

# Folientastatur FKM-10

## Frontpanel-Einbau

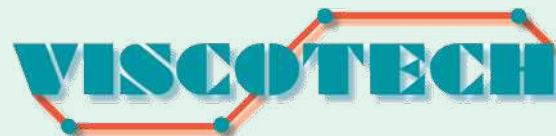


Abbildung US-Layout

### Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 108 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- optischer Trackball 25mm (800dpi)
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe weiß oder schwarz

### Technische Daten:

#### **Einbau:**

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

#### **Schnittstellen:**

PS/2 oder USB

#### **Tasten / Material:**

108 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,

Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)

Trackball, MS-Maus kompatibel, Edelstahl oder Resin

#### **Temperaturbereich:**

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### **Schutzklasse frontseitig:**

IP65

#### **Abmessungen:**

ca. 321 x 139 mm / 1500g

### Zeichnung:

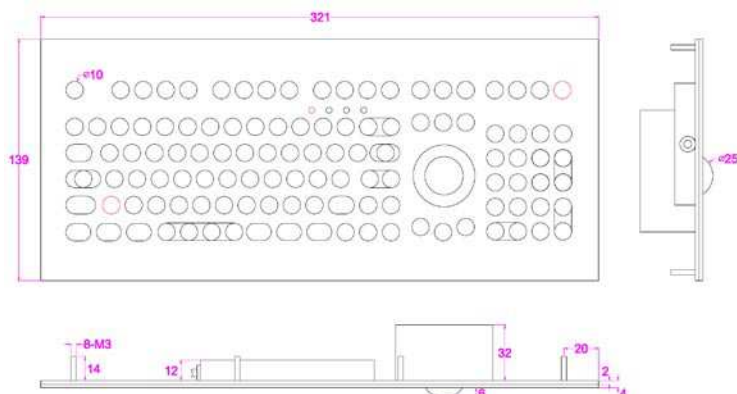

### Bestelldaten:

**FKM-10**

# Folientastatur FKM-16

## Frontpanel-Einbau

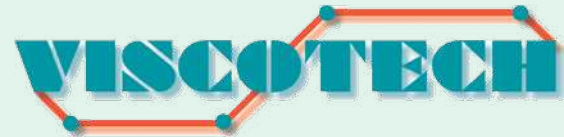


Abbildung US-Layout

### Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 81 Tasten, Funktionstasten und Clean-Funktion
- optischer Trackball 38mm (800dpi)
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe weiß oder schwarz

### Technische Daten:

#### **Einbau:**

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

#### **Schnittstellen:**

PS/2 oder USB

#### **Tasten / Material:**

81 Omron-Tasten, >1 Mio Schaltspiele,  
Tastenhub: ~ 0,45mm (2N)  
Trackball, MS-Maus kompatibel, Edelstahl oder Resin

#### **Temperaturbereich:**

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


#### **Schutzklasse frontseitig:**

IP65

#### **Abmessungen:**

ca. 333 x 150 mm / 1400g

### Zeichnung:

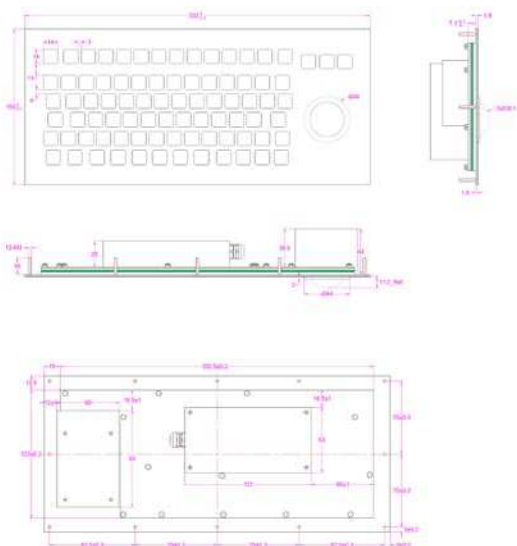

### Bestelldaten:

**FKM-16**