

Folientastatur FKT-01

Tischtastatur



Abbildung US-Layout

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit,
- Polycarbonat-Gehäuse
- 109 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- optischer Trackball 16mm (800dpi)
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe weiß oder schwarz

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

109 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,

Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)

Trackball 16mm, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149 mm / 1600g

Zeichnung:

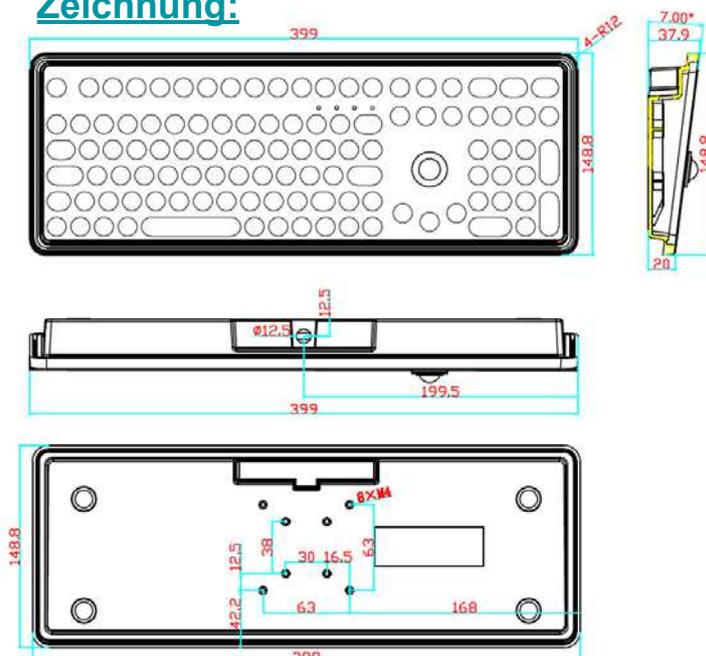

Bestelldaten:

FKT-01

Folientastatur FKT-02

Tischtastatur

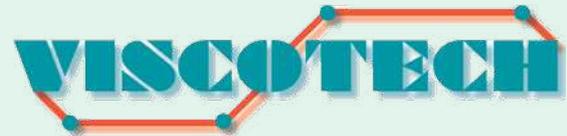


Abbildung US-Layout

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit,
- Polycarbonat-Gehäuse
- 108 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- kapazitives Touchpad
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

108 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,
Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)
Touchpad, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149 mm / 1500g

Zeichnung:

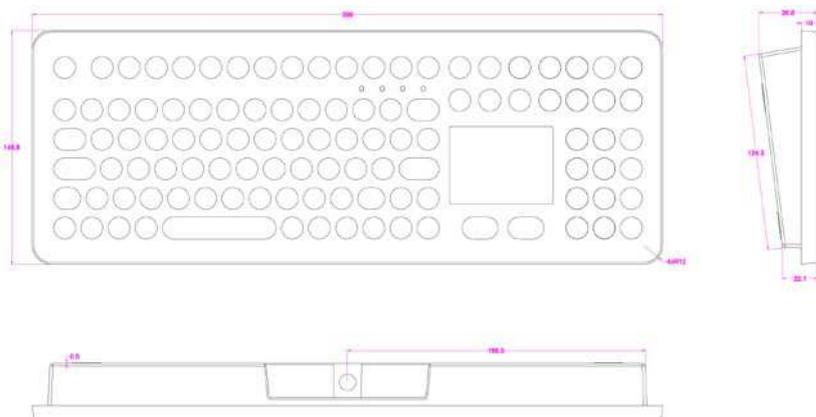

Bestelldaten:

FKT-02

Folientastatur FKT-03

Tischtastatur



Abbildung US-Layout

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit,
- Polycarbonat-Gehäuse
- 106 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz oder weiß

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

106 Tasten, >1 Mio Schaltspiele, Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149 mm / 1400g

Zeichnung:

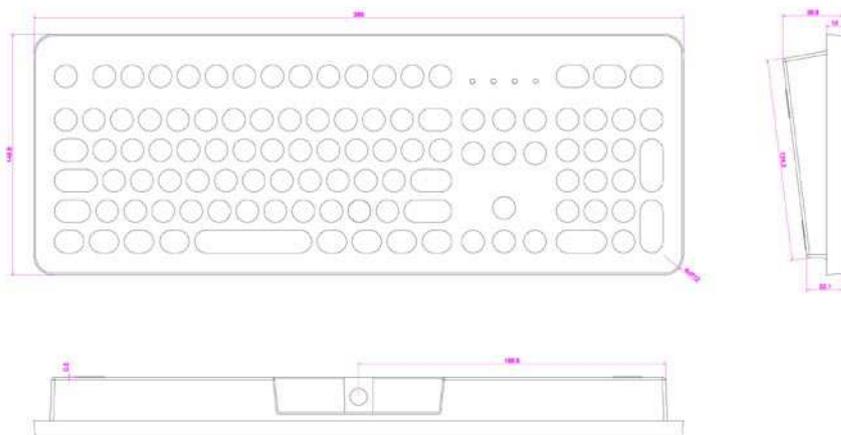

Bestelldaten:

FKT-03

Folientastatur FKT-04

Tischtastatur



Layoutbeispiel

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion
- Polycarbonat-Gehäuse
- 108 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- kapazitives Touchpad
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz oder weiß

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

108 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,
Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)
Touchpad, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149 x 19mm / 1500g

Zeichnung:

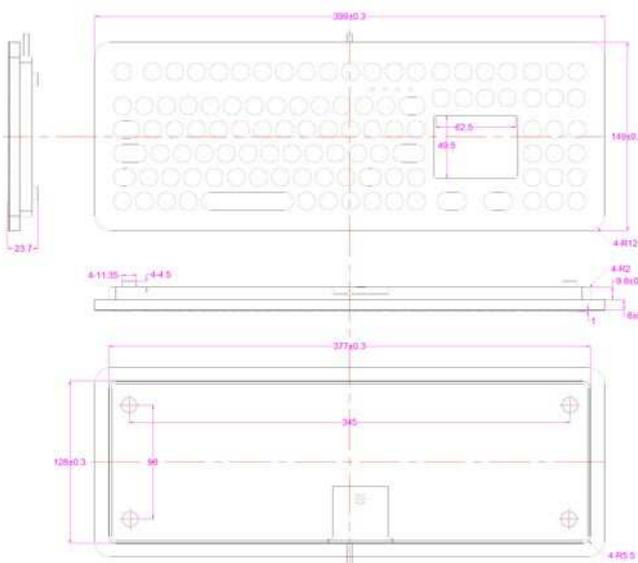

Bestelldaten:

FKT-04

Folientastatur FKT-05

Tischtastatur



Layoutbeispiel

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion
- Polycarbonat-Gehäuse
- 107 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz oder weiß

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

107 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,
Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149 x 19mm / 1500g

Zeichnung:

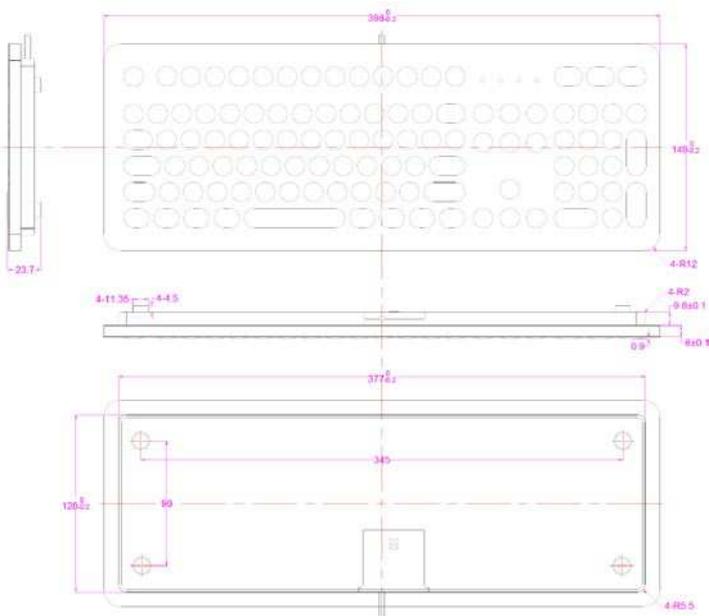

Bestelldaten:

FKT-05

Folientastatur FKT-06

Tischtastatur



Layoutbeispiel

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion
- Edelstahl-Gehäuse
- 81 Tasten, Funktionstasten und Clean-Funktion
- kapazitives Touchpad
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz oder weiß

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

81 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,
Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)
Touchpad, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 368 x 150 x 20mm / 1800g

Zeichnung:

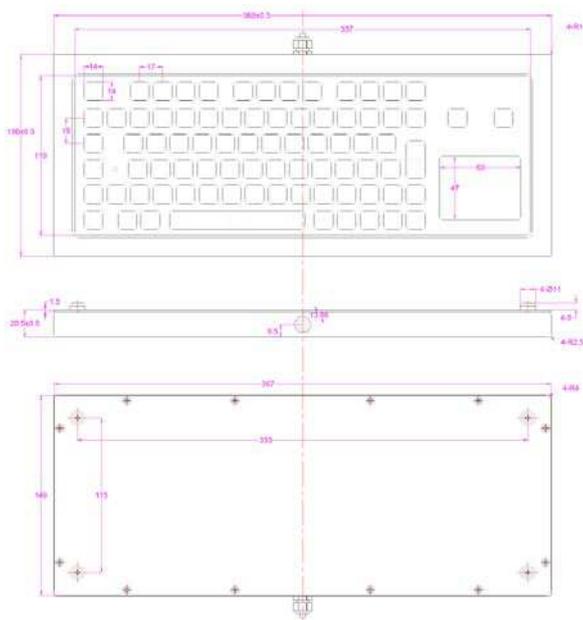

Bestelldaten:

FKT-06

Folientastatur FKT-07

Tischtastatur



Layoutbeispiel

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion
- Edelstahl-Gehäuse
- 77 Tasten, Funktionstasten und Clean-Funktion
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz oder weiß

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

77 Tasten, >1 Mio Schaltspiele,
Tastenhub: ~ 0,45mm (3,5N)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 300 x 145 x 26mm / 1800g

Zeichnung:

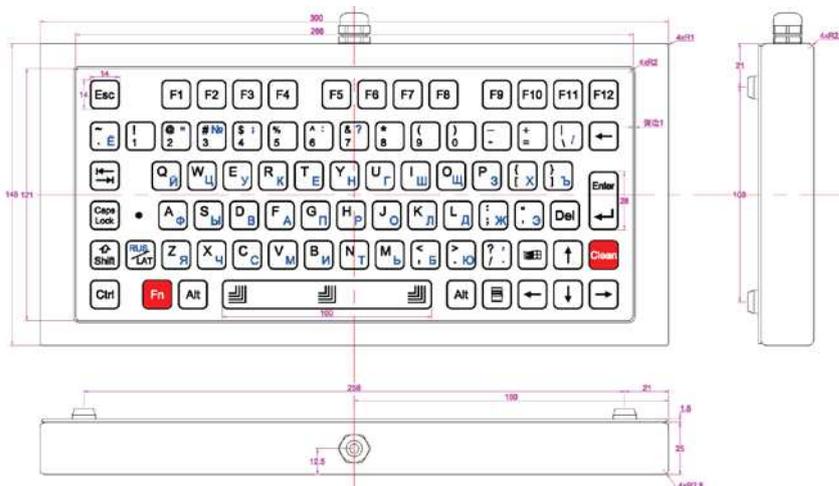

Bestelldaten:

FKT-07

Folientastatur FKT-08

Tischtastatur



Layoutbeispiel

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit
- Polycarbonat-Gehäuse
- 109 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- optischer Trackball 16mm (800dpi)
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion mit rückseitiger Befestigungsmöglichkeit

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

109 Omron-Tasten, >1 Mio Schaltspiele, Tastenhub: ~ 0,45mm (2N)

Trackball, MS-Maus kompatibel, Edelstahl

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149mm / 1600g

Zeichnung:

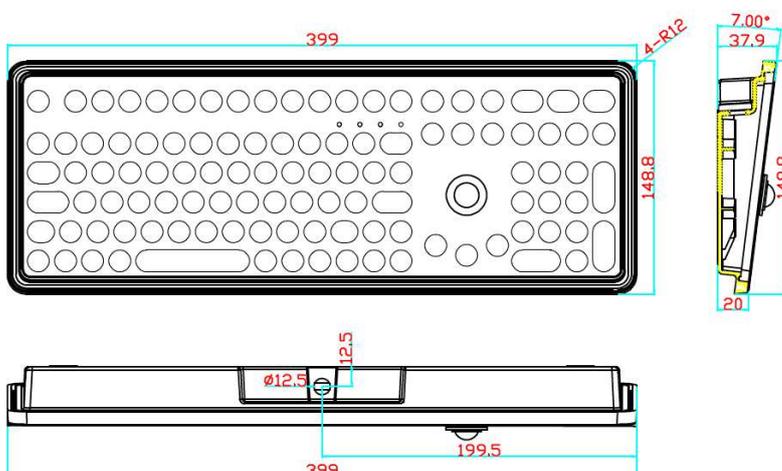

Bestelldaten:

FKT-08

Folientastatur FKT-09

Tischtastatur



US-Layout

Übersicht:

- folienüberzogene Tastatur
- Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit
- Polycarbonat-Gehäuse
- 108 Tasten, Funktionstasten, Nummernblock und Clean-Funktion
- kapazitives Touchpad
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Folienfarbe schwarz

Technische Daten:

Einbau:

Tischversion mit rückseitiger VESA-Befestigungsmöglichkeit

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Material:

108 Omron-Tasten, >1 Mio Schaltspiele,

Tastenhub: ~ 0,45mm (2N)

Touchpad, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 399 x 149mm / 1800g

Zeichnung:

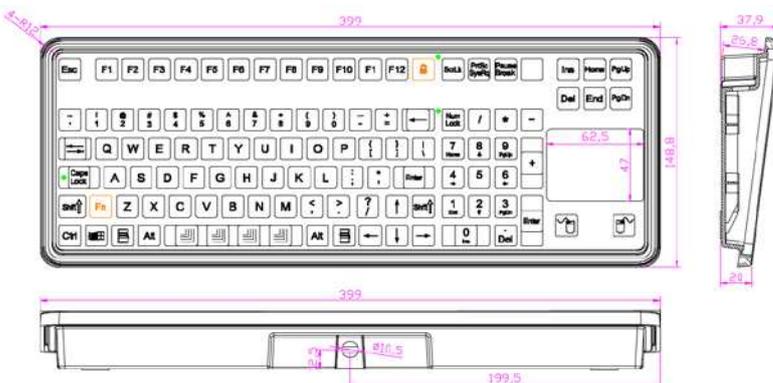

Bestelldaten:

FKT-09