

MKF-JS02

Tischjoystick mit 15 Tasten



Art. 10022002

Übersicht:

- Tischversion
- 3-Achsen Hall Sensor
- 4-Ziffern LED Display, 1 Regler, 15 Tasten, Notfallausschalter
- 3 Motoren (Servo oder Schritt)
- diverse Schnittstellen lieferbar

Technische Daten:

Einbau: kein Einbau, Tischversion, magnetisch

Schnittstellen: z.B. RS232, RS485 usw.

Joystick /Tasten:

3-Achsen Hallsensor, 1 Drehregler, 15 Omrontasten, 1 Notstop


Temperaturbereich:

Betrieb: -30 - +70°C

Abmessungen:

104 x 219 x 96 mm (B x H x T)

Zeichnung:

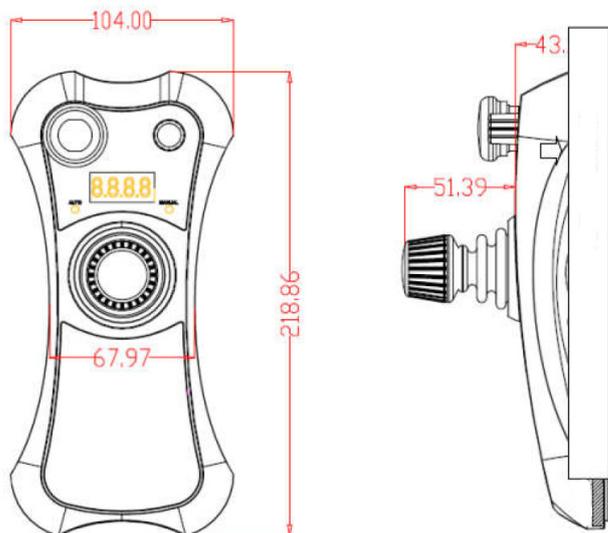

Bestelldaten:

10022002 MKF-JS02 Joystick mit Tastatur