

MKF-JS01

Desktopversion



Übersicht:

- Desktop-Version
- 3-Achsen Hall Sensor
- 8 Tasten, 3 LED Leuchten
- individuelle Tastenbeschriftung möglich
- USB Schnittstelle
- Logo-Aufdruck möglich

Technische Daten:

Schnittstellen: USB

Joystick / Tasten:

3-AchsenHall sensor, 8 Omron-Tasten,


Temperaturbereich:

Bedienung: -30 - +70°C

Abmessungen:

120 x 157 x 97 mm (B x H x T)

Zeichnung:

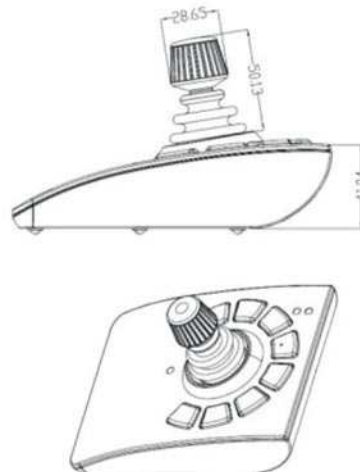

Bestellnummer:

10022204 MKF-JS01 Joystick mit 8 Tasten

MKF-JS02

Tischjoystick mit 15 Tasten



Art. 10022002

Übersicht:

- Tischversion
- 3-Achsen Hall Sensor
- 4-Ziffern LED Display, 1 Regler, 15 Tasten, Notfallausschalter
- 3 Motoren (Servo oder Schritt)
- diverse Schnittstellen lieferbar

Technische Daten:

Einbau: kein Einbau, Tischversion, magnetisch

Schnittstellen: z.B. RS232, RS485 usw.

Joystick /Tasten:

3-Achsen Hallsensor, 1 Drehregler, 15 Omrontasten, 1 Notstop


Temperaturbereich:

Betrieb: -30 - +70°C

Abmessungen:


104 x 219 x 96 mm (B x H x T)

Zeichnung:

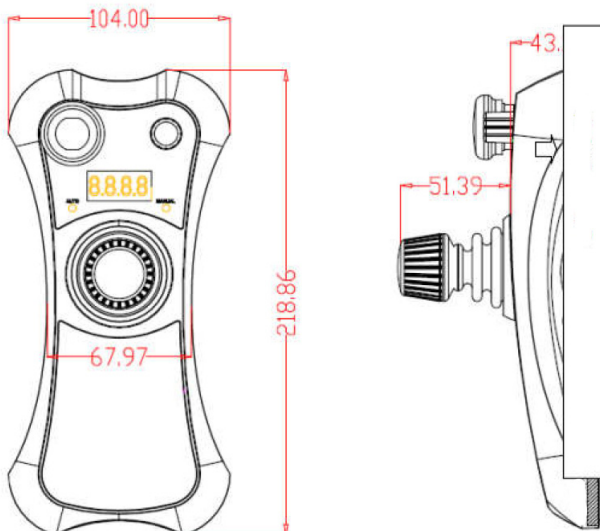

Bestelldaten:

1002202 MKF-JS02 Joystick mit Tastatur



MKF-JS61

Tischjoystick mit 12 Tasten



Art. 10022003

Übersicht:

- Tischversion
- 3-Achsen Hall Sensor
- 12 Tasten beleuchtet
- OLED Display
- USB-Anschluss
- individuelle Tastenbeschriftung möglich

Technische Daten:

Einbau: kein Einbau, Tischversion, magnetisch

Schnittstellen: USB

Joystick /Tasten:

3-Achsen Hallsensor, 12 Tasten, OLED Display

Temperaturbereich:

Betrieb: -30 - +70°C

Abmessungen:




154 x 249 x 98 mm (B x H x T)

Zeichnung:

Bestelldaten:

1002203

MKF-JS61 Joystick mit Tastatur

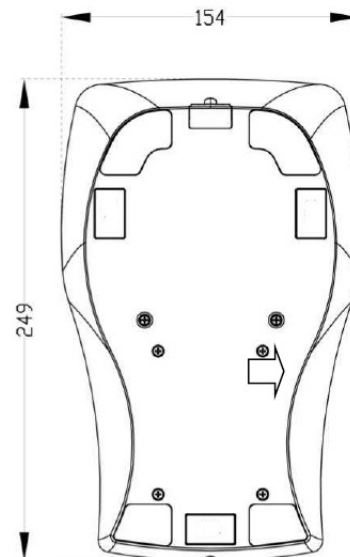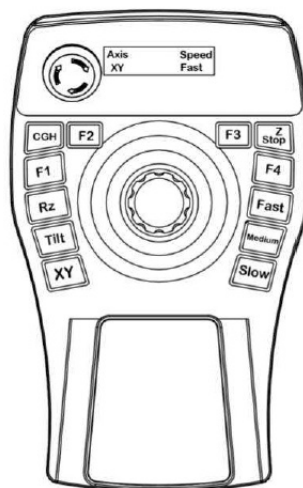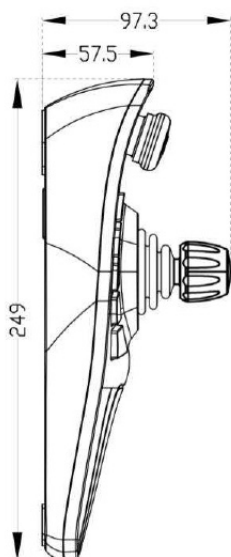

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten Stand: 01/2024

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@va-tastatur.de * web: www.va-tastatur.de

Joystick MKF-JS91

Fingerjoystick



Übersicht

- Fingerjoystick
- 3-Achsen Hall Sensor
- 2 Drucktaster, oben
- 12-poliger Anschluss, offen

Technische Daten

Schnittstellen:

12-poliger Anschluss

Joystick / Tasten:

3-Achsen Hallsensor, 2 Drucktaster


Temperaturbereich:

Betrieb: -30 - +70°C

Abmessungen:

48 x 119 x 48 mm (B x H x T)

Zeichnung

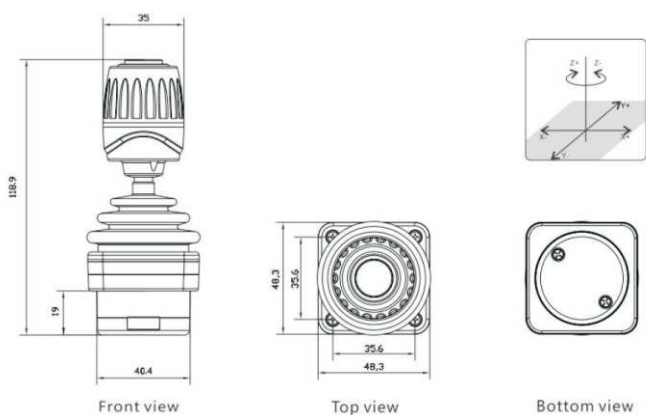

Bestelldaten

10022001 MKF-JS91 Fingerjoystick mit 2 Tasten

Joystick MKF-JS91-USB

Fingerjoystick



Art. 10022005

Übersicht:

- Fingerjoystick
- 3-Achsen Hall Sensor
- 2 Drucktaster, oben
- USB-Schnittstelle

Technische Daten:

Schnittstellen:
USB

Joystick /Tasten:
3-Achsen Hallsensor, 2 Drucktaster

Temperaturbereich:
Betrieb: -30 - +70°C

Abmessungen:
48 x 119 x48 mm (B x H x T)

Zeichnung:

Bestelldaten:

10022005 MKF-JS91-USB Fingerjoystick mit 2 Tasten

